

# Kanalerneuerung in der Paumannstraße.

Eine Information für die Anwohner.

## Die Baumaßnahme

Das Nürnberger Kanalnetz wird regelmäßig auf seinen Zustand überprüft. Beim Kanal in der Paumannstraße zeigten sich hierbei deutliche Schäden. Deshalb ist nun eine Erneuerung des Kanals erforderlich, um auch in Zukunft eine sichere Abwasserableitung zu gewährleisten.

Der vorhandene Kanal wird durch einen neuen Kanal ersetzt. Die Erneuerung erfolgt in offener Bauweise. Im Rahmen der Baumaßnahme werden neu errichtet:

- 160 Meter Steinzeugkanal DN 600
- 155 Meter Steinzeugkanal DN 500
- 7 Schächte

An seinem nördlichen Bereich verläuft der Kanal unter der Treppenanlage, die vom Finkenbrunn zur Paumannstraße hinauf führt. Im Rahmen der Baumaßnahme werden diese Treppen abgebaut und erneuert. Die Fußwegverbindung bleibt während der Bauarbeiten jedoch erhalten.

Einen Lageplan der Baumaßnahme finden Sie auf der Rückseite dieser Anliegerinformation.

DN (Nenndurchmesser):

Gibt die Innenmaße eines Kanals in Millimeter an.

## Die Bauarbeiten

Die Bauarbeiten

- beginnen Anfang **April 2019**
- und werden voraussichtlich bis Ende **November 2019** abgeschlossen sein

Die vorhandenen privaten Kanäle (Grundstücksentwässerungsanlagen) werden an die neu gebauten Kanäle angeschlossen.

Die Ableitung von Abwasser aus den Anliegergrundstücken ist während der Baumaßnahme ohne Einschränkung möglich.

Die Grundstücke im Baustellenbereich sind während der Bauzeit immer zu Fuß erreichbar. Wir bitten aber bereits jetzt um Nachsicht, dass eine Zufahrt zu den Grundstücken im Bereich der Baustelle nicht möglich ist.

Während der Bauarbeiten entfallen die Parkmöglichkeiten im unmittelbaren Baustellenbereich.

Leider sind die für Bauarbeiten üblichen Auswirkungen auf die Umgebung – wie zum Beispiel Geräuschentwicklung und Erschütterungen – nicht zu vermeiden. Wir versichern Ihnen jedoch, dass wir alles tun werden, um die Arbeiten zügig und mit möglichst wenigen Belästigungen für Sie durchzuführen.

## Kontakt


Haben Sie Fragen zur Baumaßnahme?

Unser Bauleiter, Herr Alfermann,  
ist erreichbar unter:

Telefon: 09 11 / 2 31-45 24

Telefax: 09 11 / 2 31-45 35

E-Mail: [sun@stadt.nuernberg.de](mailto:sun@stadt.nuernberg.de)

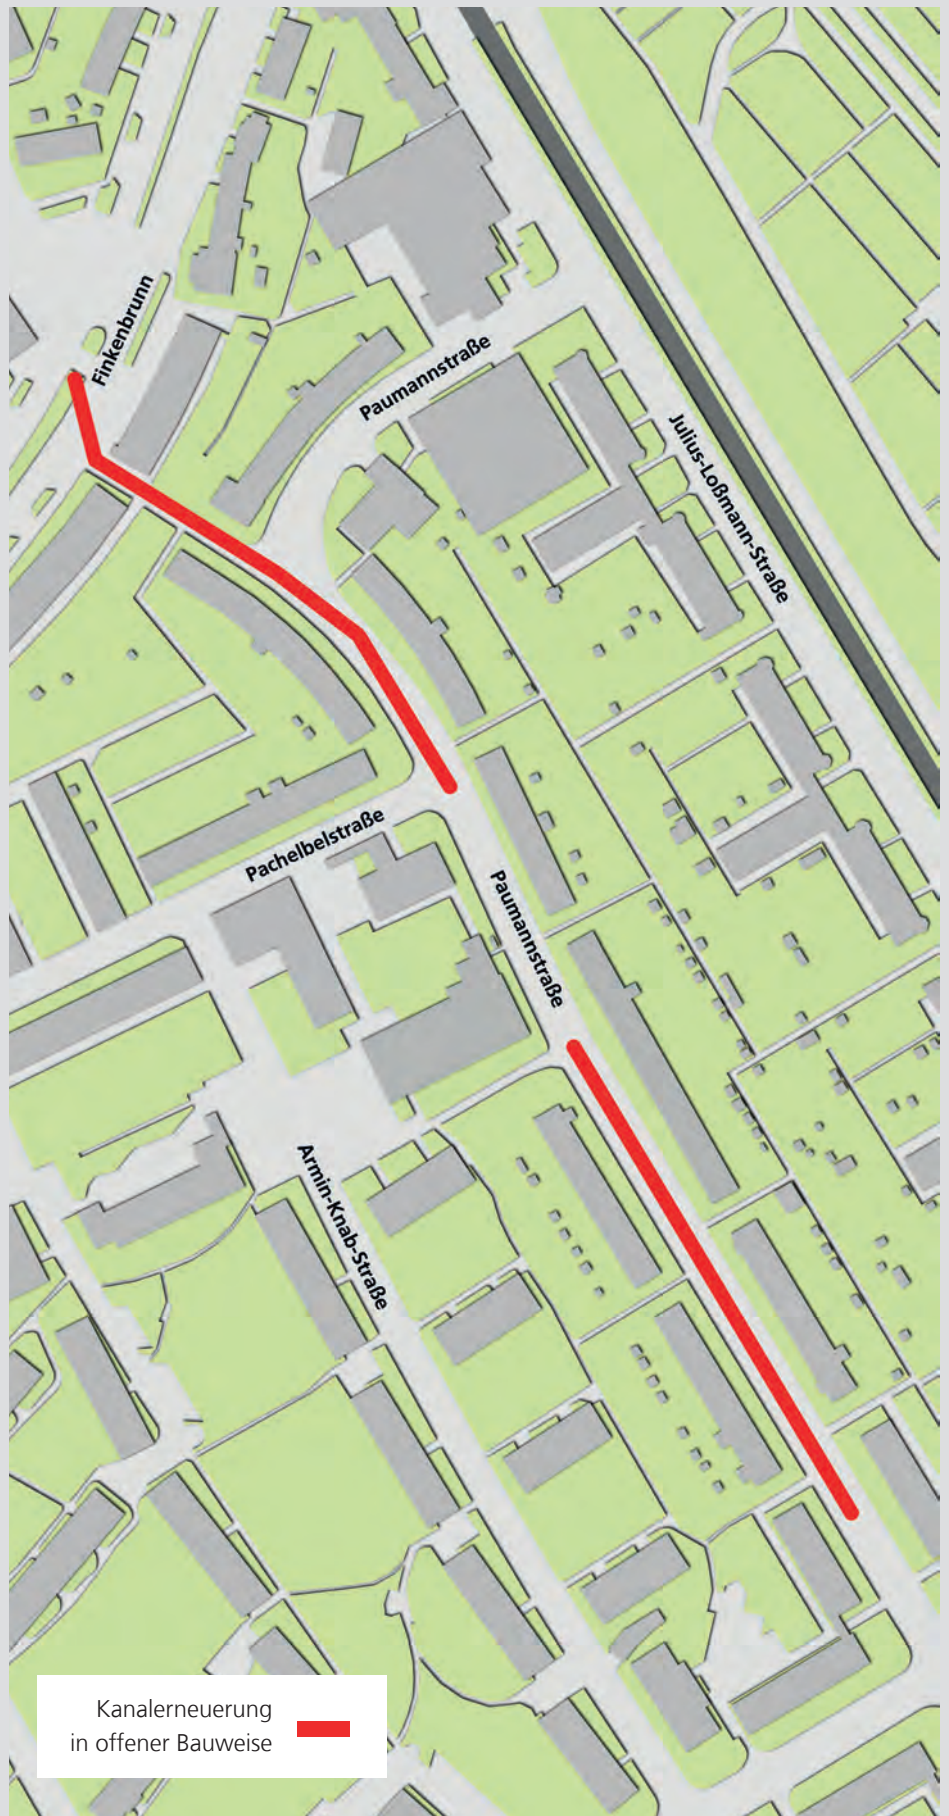

Kanalerneuerung  
in offener Bauweise



Herausgeber:

Stadt Nürnberg

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Adolf-Braun-Straße 33, 90429 Nürnberg

Druck:

Noris Inklusion gGmbH, Dorfäckerstraße 37, 90427 Nürnberg

250 Exemplare, März 2018

Kartengrundlage: Bayerische Vermessungsverwaltung / Stadt Nürnberg, Geoinformationssystem

Wir sind zertifiziert nach:

DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement)

DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement)