

## Kanalsanierung in der Pfälzerstraße: Erneuerung der Schächte.

Eine Information zu den Bauarbeiten.

### Die Baumaßnahme

Der Abwasserkanal in der Pfälzerstraße zwischen Gugelstraße und Gibitzenhofstraße wurde in mehreren Abschnitten gebaut. Das älteste Teilstück stammt aus dem Jahr 1905. Mit dem Fortschreiten der Bebauung entstanden in den Jahren 1913 und 1930 die beiden weiteren Teilstücke des Kanals. Nun ist eine Sanierung des Kanals erforderlich, um auch in Zukunft eine sichere Abwasserableitung zu gewährleisten.

Die Schächte befinden sich in einem schlechten Zustand und müssen deshalb erneuert beziehungsweise saniert werden. Zwei Schächte werden nicht mehr benötigt und können stillgelegt werden.

Der bauliche Zustand des Kanals sowie der ausreichende Kanalquerschnitt ermöglichen eine Renovierung mittels Schlauchliner. Ein 21 Meter langer Abschnitt des Kanals ist jedoch in offener Bauweise zu erneuern.

Bei der Renovierung mit Schlauchliner wird der Kanal mit einem Kunststoffschlauch ausgekleidet. Diese grabenlose Bauweise ermöglicht es, die Sanierungsarbeiten kostengünstig und in kurzer Zeit auszuführen. Außerdem kommt es zu erheblich geringeren Verkehrsbeeinträchtigungen als beim Kanalbau in offener Bauweise.

### Die Bauarbeiten

Zuerst erfolgt die **Erneuerung / Sanierung der Schächte**. Dieser Bauabschnitt umfasst auch die Kanalerneuerung in offener Bauweise. Die Bauarbeiten beginnen Ende **Mai 2021** und werden voraussichtlich Ende **Februar 2022** abgeschlossen sein.

Die Arbeiten in diesem ersten Bauabschnitt:

- Erneuerung von 13 Schächten,
- Sanierung von drei Schächten
- Stilllegung von zwei Schächten,
- Neubau von 21 Metern Kanal DN 500 in offener Bauweise

Die Ableitung von Abwasser aus den Anliegergrundstücken ist während der Baumaßnahme ohne Einschränkung möglich.

Leider sind die für Bauarbeiten üblichen Auswirkungen auf die Umgebung – wie zum Beispiel Geräuschentwicklung und Erschütterungen – nicht zu vermeiden.


Die **Kanalrenovierung** mittels Schlauchliner werden wir voraussichtlich im **zweiten Halbjahr 2022** durchführen. Bevor diese Baumaßnahme beginnt, senden wir Ihnen eine weitere Anliegerinformation zu.

Erneuerung des Schachts	●
Sanierung des Schachts	●
Stilllegung des Schachts	●
Kanalbau in offener Bauweise	▬
Kanalrenovierung mit Schlauchliner (im zweiten Halbjahr 2022)	▬

## Kontakt

Haben Sie Fragen zur Baumaßnahme?  
 Unsere Bauleiterin, Frau Wedel,  
 ist erreichbar unter:  
 Telefon: 09 11 / 2 31-45 22  
 Telefax: 09 11 / 2 31-45 35  
 E-Mail: sun-s12@stadt.nuernberg.de

Informationen zu den Baustellen im  
 Nürnberger Kanalnetz finden Sie unter:  
<http://www.nuernberg.de/internet/sun/baustellen.html>

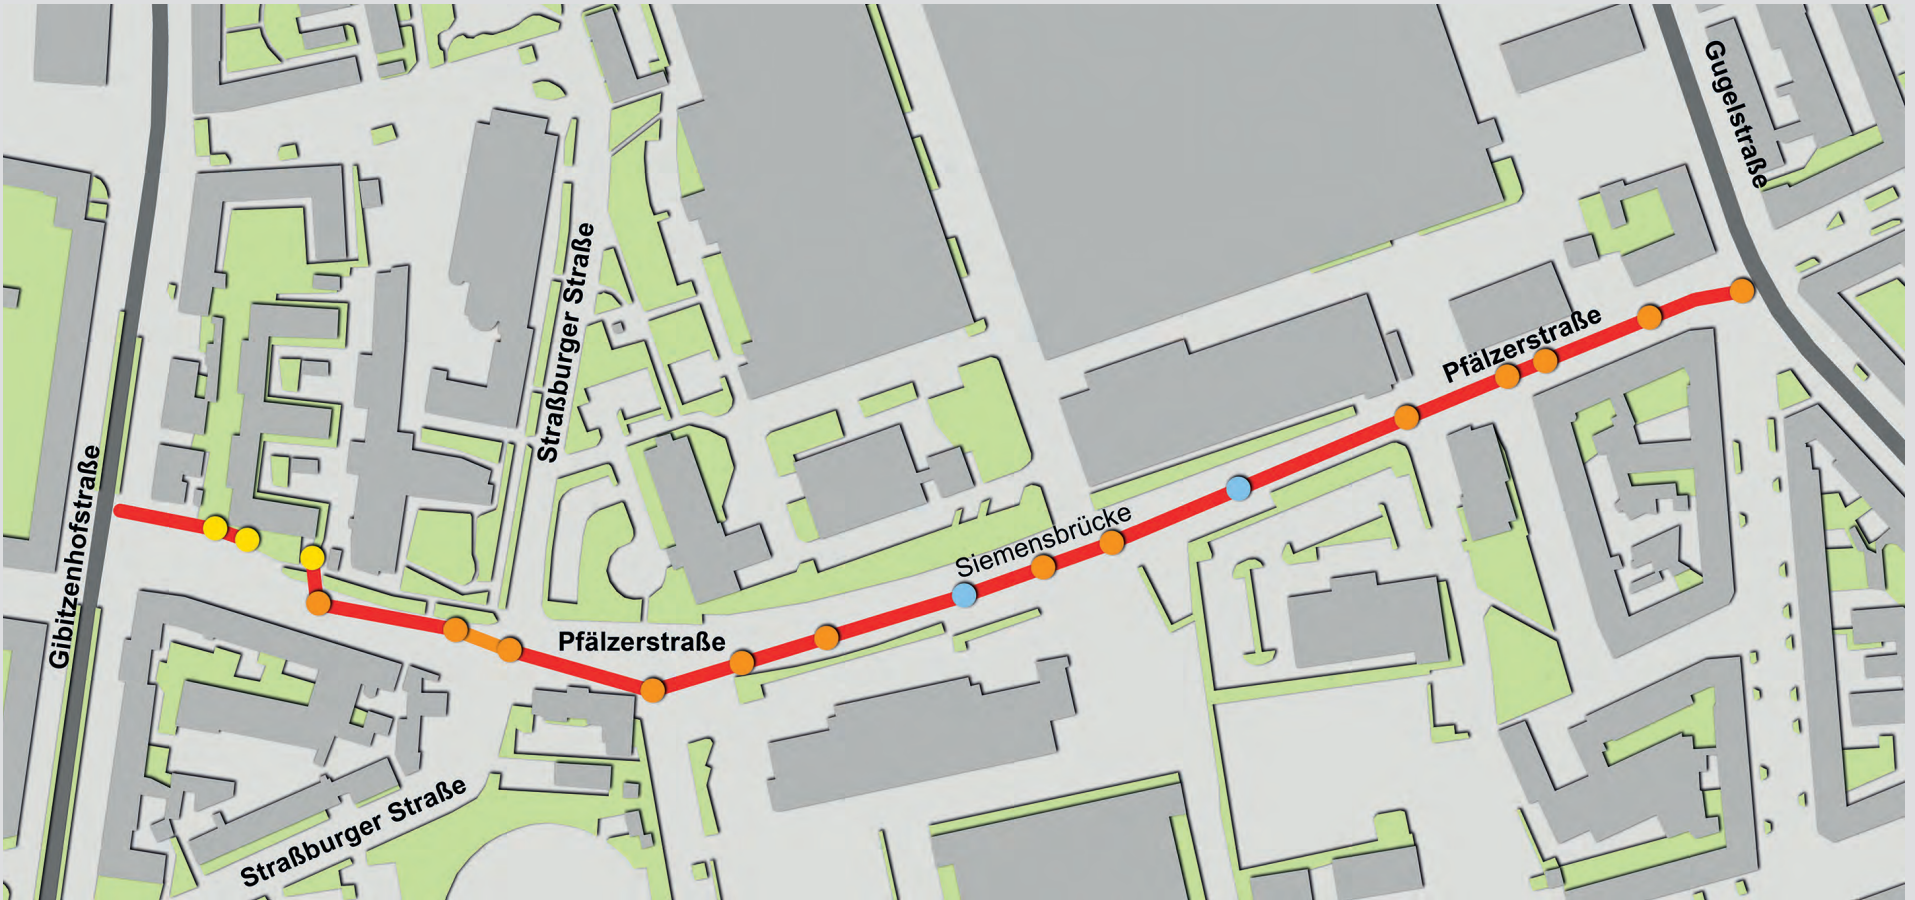

Herausgeber:  
 Stadt Nürnberg  
 Stadtentwässerung und Umweltechnik Nürnberg  
 Adolf-Braun-Straße 33, 90429 Nürnberg  
[www.sun.nuernberg.de](http://www.sun.nuernberg.de)

Druck:  
 Noris Inklusion GmbH, Dorfäckerstraße 37, 90427 Nürnberg  
 350 Exemplare, April 2021  
 Kartengrundlage: Stadt Nürnberg, Geoinformationssystem

Wir sind zertifiziert nach:  
 DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement)  
 DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement)